

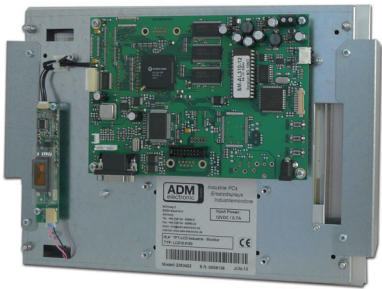


## Modellreihe: Trumpf

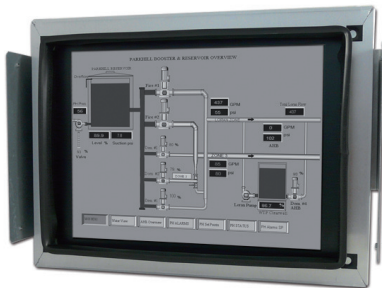

Adapterleitung

Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen Konzept ausgediente oder defekte Röhrenmonitore in den verschiedensten Maschinensteuerungen. Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Eine dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert den Um- bzw. Einbau.

- Für Trumpf Trumatic 120, 235, 240, 240 Rotation mit Steuerung Bosch CC200, CC220
- Bosch Sondertiming
- mech. Ausführungen: Chassis mit Krümmung
- Krümmungsadapter mit entspiegelter Glasscheibe
- Anschluss Monitor: 15pol. HD D-Sub
- Adapterleitung: 15pol. HD D-Sub --> 16pol./2reihig
- Spannungsversorgung: 12V DC (über Adapterleitung)
- TFT-Display, Diagonale 10.4"
- Auflösung: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast: 400:1
- Hintergrundbeleuchtung: ca. 30.000 Betriebsstunden
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen

**Bestellnummer:**  
10.4" Trumpf Trumatic

**2363422**