



# 24" Panel PC / Monitor

## bis IP67 Schutzgrad - individuell konfigurierbar

- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl V2A / V4A
- Full HD Display (Auflösung 1920 x 1080 Pixel)
- Touchscreen: resistiv, Glas-Film-Glas (GFG) oder PCT-Multitouch
- Schutzklasse bis IP67 (wasserdicht, staubdicht)
- lüfterloser Prozessor: Intel® ATOM™ N2600/N2800, Intel® Bay Trail-M N2930 oder Intel® Core™ i3
- erweiterbar für Temperaturbereich von -20°C bis +70°C
- Option: Optical Bonding (sonnenlichttaugliches Display)



### Beschreibung

Die hochwertigen Industrie Panel PCs und Monitore der „Taurus Line“ sind sehr robust und langlebig. Das komplett geschlossene Gehäuse besteht aus V2A / V4A Edelstahl mit Schutzklasse IP65 oder IP67. Die glatt gehaltenen Fronten - insbesondere die True Flat Front - lassen sich sehr leicht reinigen und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Die Verwendung im Außenbereich (mit hellen Lichtverhältnissen oder starken Regen), in schmutziger, staubiger, feuchter Umgebung und anderen extremen Anwendungen wird durch die robuste Bauweise und dem vorhandenen Schutzgrad ermöglicht.

Die Hardware befindet sich stets auf dem neuesten Stand. Anpassungen können je nach Kundenwunsch individuell vorgenommen werden.

### Applikationen

- Chemie & Pharma
- Food & Beverage
- Industrie & Automation
- Lager & Logistik
- Outdoor

### Verschiedene Versionen (jeweils als Panel PC oder Monitor erhältlich - individuell konfigurierbar)



**IP65 Schutzgrad**  
 - Kabelzuführung an der Gehäuseunterseite  
 - handelsübliche Kabel einsetzbar



**IP67 Schutzgrad**  
 - verschraubbare Anschlüsse auf der Rückseite



**IP67 Schutzgrad**  
 - True Flat-Front  
 - verschraubbare Anschlüsse auf der Rückseite





# 24" Panel PC / Monitor

bis IP67 Schutzgrad - individuell konfigurierbar

## Spezifikationen

	Monitor	Panel PC
Display	24" LED - 300 cd/m <sup>2</sup> - 1920 x 1080	
Betrachtungswinkel	H/V 178°/178°	
System		
CPU	-	N2600 - 1.6 GHz   N2800 - 1.86 GHz   N2930 - 1.83 GHz   Intel® Core™ i3
Chipset	-	Intel® NM10 EXPRESS   -   Intel® QM77
Arbeitsspeicher	-	DDR3 max. 2GB   DDR3 max. 4GB   DDR3 max. 4GB   DDR3 max. 8GB
Storage	-	1x 2,5" SSD / HDD (wahlweise) - 24/7 Dauerbetrieb
Anschlüsse I/O	weitere Anschlüsse auf Anfrage möglich!	
IP65	1 x VGA 1 x DVI	2 x LAN 4 x USB 1 x RS 232/422/485  2 x LAN 2 x HDMI 4 x USB 1 x RS 232/422/485
IP67	1x VGA 1x DVI (optional)	1 x LAN 2 x USB 2 x RS232/422/485  1 x LAN 2 x USB 2 x RS232/422/485
Erweiterungslot	-	1x Mini PCI-E (intern)
Wireless LAN	-	mit externer Antenne IP67
Touchscreen	Resistiv / GFG (wahlweise) / PCT-Multitouch (ausschließlich in TrueFlat-Ausführung)	
Betriebsspannung	12V DC / 24V DC / 110-240V AC (wahlweise)	
Montagemöglichkeit	VESA 100/200	
Maße (BxHxT)	IP65 - 660 x 430 x 69.7 mm IP67 - 660 x 430 x 79.5 mm	
Gewicht	~ 14 kg (je nach Ausführung)	
Arbeitsumgebung		
Temperaturbereich	Betrieb Lager	0° bis +50° C -20° bis +60° C
erweiterter Temperaturbereich	(optional)	-20° bis +70° C
relative Luftfeuchtigkeit	Betrieb Lager	10% ~ 95% @ 40° C (nicht kondensierend) 5% ~ 95%
Vibration	Betrieb Lager	2 - 9 Hz: Amplitude 3mm / 9 ~ 200Hz: 1G 2 - 8 Hz: Amplitude 7,5mm / 8 ~ 200Hz: 2G / 200 ~ 500Hz: 4G
Schutzklasse	IP65 / IP67 (wahlweise)	
Zertifizierungen	CE, ROHS, IP	
Betriebssystem	Windows XP / Windows 7 / Windows 8.1 (Desktop- und Embedded-Versionen) / LINUX	





# 24" Panel PC / Monitor

bis IP67 Schutzgrad - individuell konfigurierbar

## Zubehör

<p>Kabel mit Anschluss IP67</p>	<p>Spannungsversorgung 12V DC / 24V DC Spannungsversorgung 100-240V AC LAN (RJ45) USB COM (RS232) VGA</p>	
<p>Standfuß / Wandhalterung</p>	<p>Standfuß Decken/Tischhalterung (mit Befestigungslöchern) Wandhalterung Tastaturhalterung /-ablage</p>	
<p>Tastatur Edelstahl IP65 (vandalensicher)</p>	<p>diverse Größen, diverse Optionen (Nummernblock, Touchpad, Trackball)</p>	
<p>Drucker</p>	<p>Thermodrucker (diverse Druckbreiten, diverse Optionen)</p>	
<p>Barcode-Scanner</p>	<p>1D / 2D (diverse Ausführungen, Schutzgrad bis IP65)</p>	
<p>Waagen</p>	<p>aus Edelstahl Gewicht: 3 - 6 - 15 - 30 kg</p>	
<p>Gewichtsanzeige</p>	<p>Waagen-Terminals (diverse Ausführungen, Schutzgrad bis IP67)</p>	






# 24" Panel PC / Monitor

bis IP67 Schutzgrad - individuell konfigurierbar

## Maßzeichnungen

Version IP65 - 660 x 430 x 69.7 mm (BxHxT)

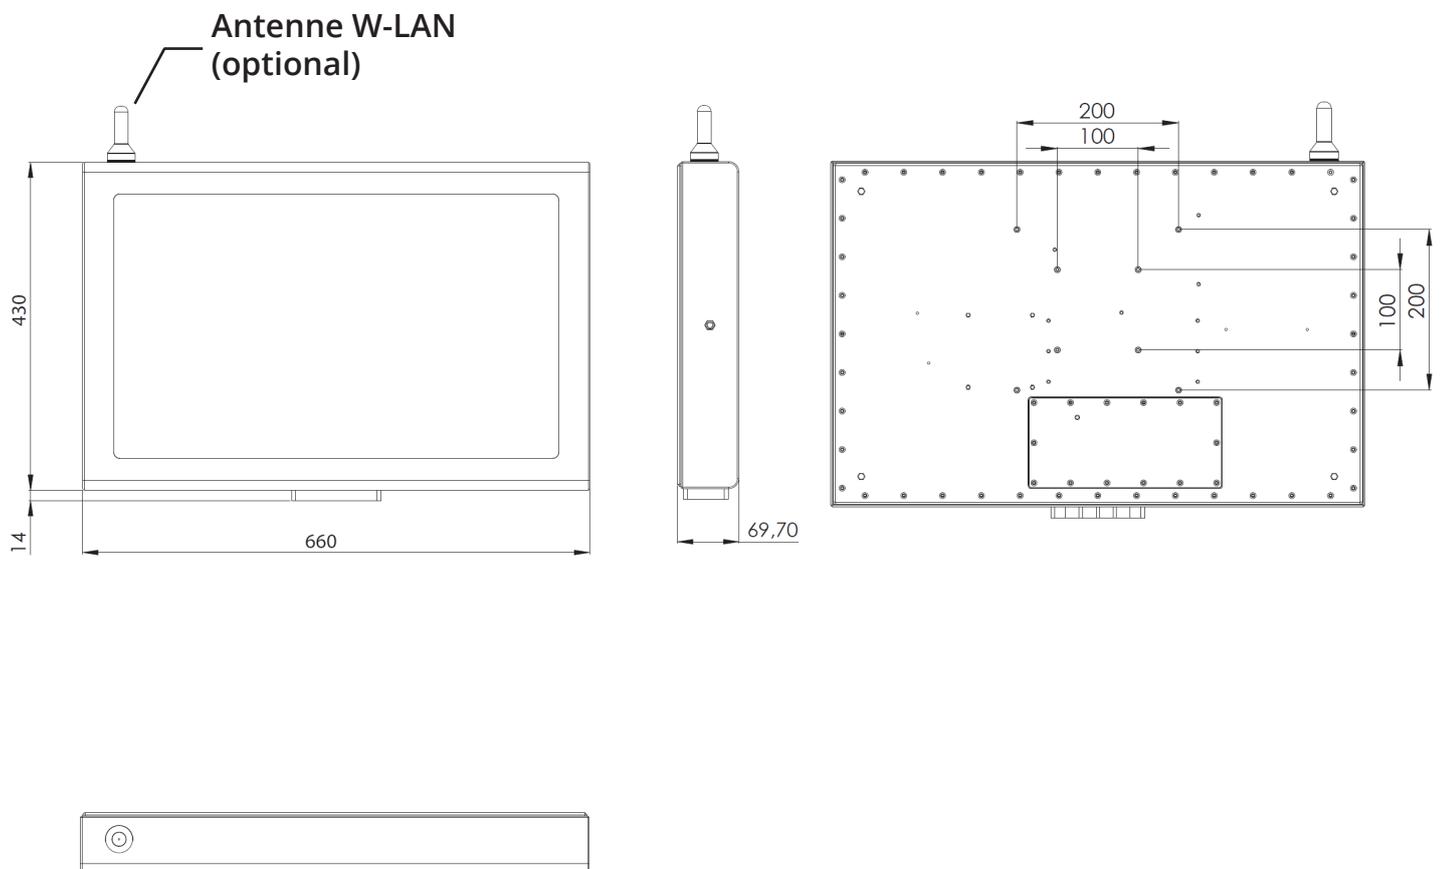



# 24" Panel PC / Monitor

bis IP67 Schutzgrad - individuell konfigurierbar

## Maßzeichnungen

Version IP67 - 660 x 430 x 79.5 mm (BxHxT)

